TECAWORK®

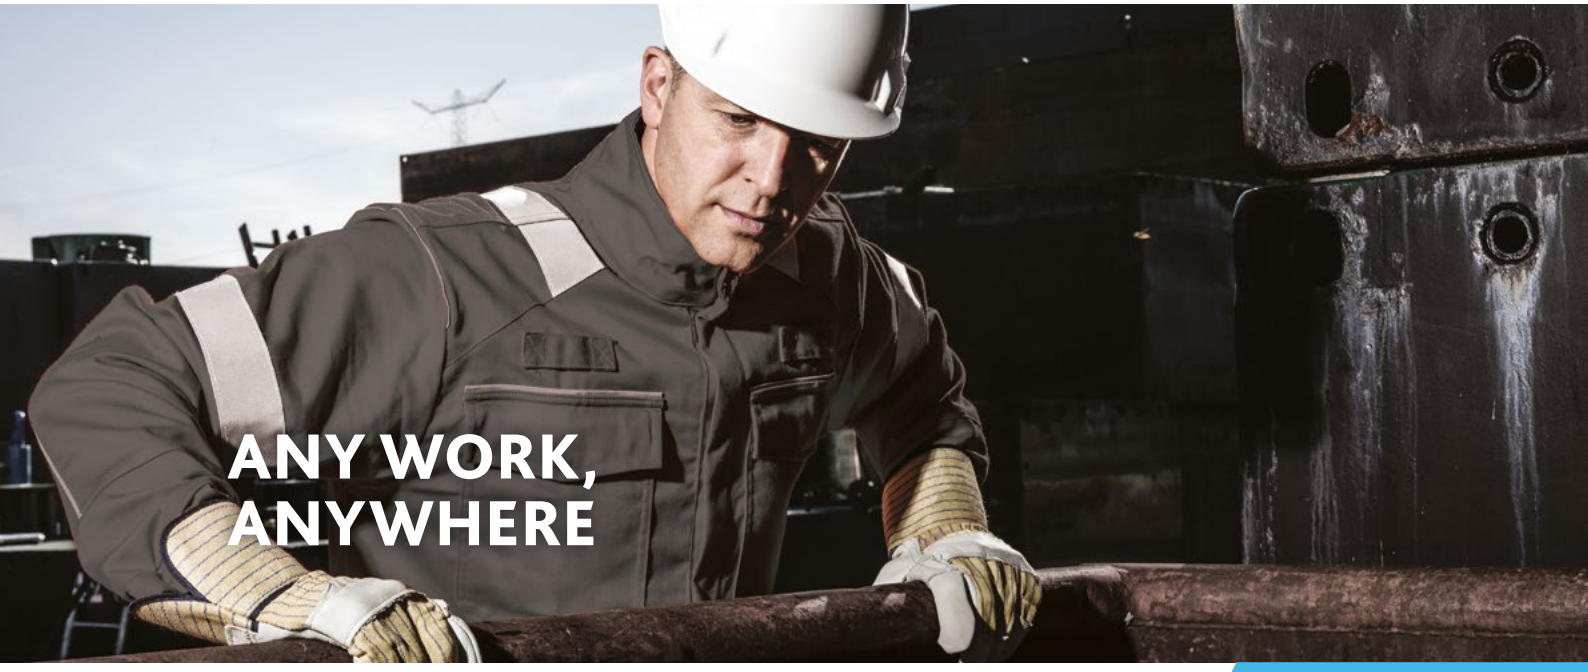

TECAWORK®
KG 316 – 325 g/m²

ROBUST UND LANGLEBIG

Bestens für harte Arbeitsbedingungen geeignet, verlängert die Lebensdauer von Kleidung dank seiner Robustheit und seiner hohen Abriebfestigkeit.

INDUSTRIELL WASCHBAR

Behält sein Aussehen auch nach industriellen Wäschen mit hohen Temperaturen – und senkt so die Betriebskosten.

BEQUEM

Dieses Gewebe eignet sich hervorragend für Arbeitskleidung, die Komfort und ultimative Leistung vereint.

TENCATE protectivefabrics | *made for life*

TECAWORK®

TECHNISCHE DATEN	TECAWORK®	TESTVERFAHREN
Qualität	KG 316	
Breite	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Gewicht	325 g/m² (±5%)	ISO 3801: 1978
Zusammensetzung	65/35% Polyester / Baumwolle	ISO 1833: 2020
Konstruktion	2/1 Köperbindung	ISO 3572: 1976
Erhältliche Ausstattungen	Easy-Care	

Physikalische Eigenschaften		
Zugfestigkeit	2000 N x 1000 N (±10%)	ISO 13934-1: 2013
Weiterreißfestigkeit	50 N x 50 N (±10%)	NEN-EN-ISO 13937-1: 2000
Maßänderung	Max. ± 3 %	ISO 5077: 2007 Nach 5 Reinigungszyklen bei 75 °C ISO 15797: 2018

Pflegeetiketten		
Haushaltswäsche		NEN-EN-ISO 6330, 6N 60 °C: 2013
Industrielle Wäsche	75 °C - ISO 15797 Weiß: Farbe: 	Für weitere Reinigungsempfehlungen besuchen Sie unsere Website **www.tencatefabrics.com** Qualifizierungsetikett - ISO 30023

ZERTIFIZIERUNG		
	Öko-Tex Standard 100, Klasse 2	Centexbell; 1803034

FARBEN

Charcoal 60380	Bianco 00001

Ten Cate Protect B.V. ist zertifiziert nach:

E.T.S.A.-Mitglied

Alle angegebenen Werte sind vorläufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschließlich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.